


Schleppfinish

Industrieanlagen

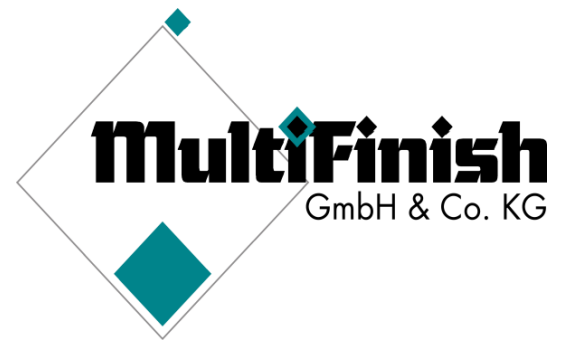

MFD 500e – Großanlage zum Nassschleifen

MultiFinish Schleppfinish-Anlagen werden zum Honen und Polieren verschiedener Produkte, wie Turbinenteller, Antriebsräder und Teile aus der Medizin, eingesetzt. Diese Anlage ist ab sofort als Nass- oder Trockenmaschine für die Bearbeitung von großen Werkstücken erhältlich.

Diese neuen Anlagen können speziell gemäß Ihren Anforderungen konstruiert werden und sind auch mit automatischem Be- und Entladesystem lieferbar.



- Schnelle und wiederholbare Bearbeitungsprozesse
- Zum Entgraten und Polieren von Produkten mit hohen Qualitätsanforderungen
- Standardmäßige Ausstattung mit einem runden Mediabehälter Durchmesser 1.800 mm
- Maschine erhältlich mit einem Satellitenkopf, bei Bedarf auch mit 4 oder 5 Satellitenköpfen je nach Produkt.
- Standardausstattung Touch Panel mit Display und 2 Bedienebenen
- Siemens S7-300 SPS Bediensystem
- Niedrige Betriebskosten
- Kurze Umrüstzeiten und bedienerfreundlich

MultiFinish GmbH & Co KG.

Gewerbestrasse 13
75328 Schömberg-Langenbrand
Germany
Tel: +49 7084 927330
Fax: +49 7084 9273333
Email: infol@multifinish.de
Web: www.multifinish.de



MultiFinish feine Verfahrensmittel




Industrie

FINISHING-Lösungen

Multifinish MFD 500 e - Maximaschine

MF 500e Maschinenspezifikation	
Größe	Breite: 2340 mm Höhe: 2935 mm Länge: 2160 mm
Rahmen	Anodisierte starre Aluminiumprofile 160 X 160 mm
Mediabehälter	Rundbehälter als Standardausstattung – 1800 mm Durchmesser, Option 8-Eckbehälter
	Edelstahl / Beschichtung optional
Volumen	Nennvolumen Mediabefüllung: 1800 kg
Maschinengewicht	7.900 kg
Geschwindigkeit	Max. 60 U/min
Max. Produktgröße Max. Produktgewicht	1200 mm Durchmesser x 450 mm Höhe Einzelnes Werkstück 300 kg
Lieferbare Modelle	Maschine mit einem Behälter Nass - / Trockenmaschine
Anschlussspannung	400 Volt 50/60 Hz – 3-phasig
Steuerspannung	24 volt DC
Maschine kW	28.0 kW max.
Hauptantrieb	22 kW variable Geschwindigkeitsregelung mit hoher Antriebskraft 12.000 N/m
Schaltschrank	Rital Panel 2 Fronttüren und 2 Verriegelungssysteme - 1 Air Cool System, 1 Hauptschalter, 1 Not-Aus- Schalter
Betriebssystem	Siemens S7 – 300 Standard Proface Farbdisplay

MFD 500e Maschinenspezifikation	
Touch Panel Display	Proface Typ : AGP 3900-S Ein-/Ausschalter Zeitschaltuhr Laufzeit Einstellung Laufrichtung im Uhrzeigersinn/gegen Uhrzeigersinn Dosierpumpe Ein/Aus Air Cool Ein/Aus (optional) Einstellungen Laufgeschwindigkeiten Einstellungen Eintauchtiefe Anzeige Mediawechsel Mediakühlung Ein/Aus (optional)
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch
Sicherungen	Automatische MCB Sicherungen
Arbeitstemperatur	5 – 60° C
Sicherheits- erklärung	CE geprüft
Lackierte Teile	RAL – 5018 Türkis-grün
Media-Kühlsystem	Als Option für die Trockenanlage

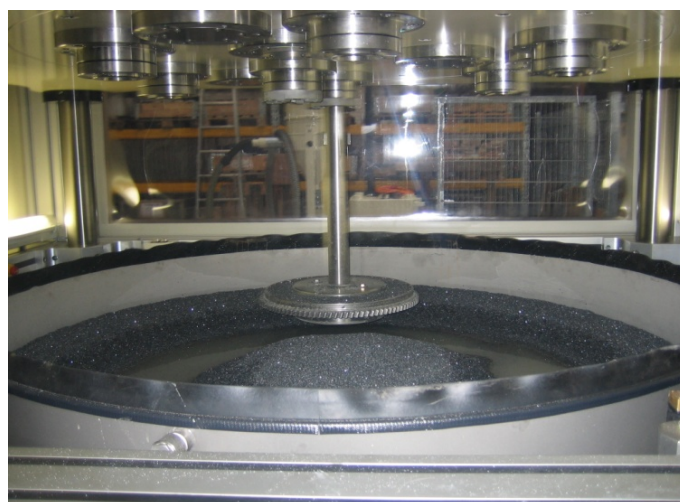

Multifinish GmbH & Co KG

Gewerbestrasse 13
75328 Schömburg-Langenbrand
Germany
Tel: +49 (0)7084927330
Fax: +49 (0)7084 9273333
Email: info@multifinish.de
Web: www.multifinish.de



MultiFinish Media Produkte

